

BETA M – электроконвектор Ensto

- ✓ Страна производства – Финляндия
- ✓ Ответственность за дефекты – 5 лет
- ✓ Механический термостат – точность 0,5°C
- ✓ Автоматическое поддержание температуры в помещении (6-36°C).
- ✓ Режим защиты помещения от замерзания
- ✓ Класс защиты – II (не требуют заземления)
- ✓ Автоматическая защита от перегрева
- ✓ Не сжигают кислород
- ✓ Низкая температура поверхности – не выше 60°C
- ✓ 6 номиналов мощности – от 250 до 2000Вт



БЕТА М – возможности по установке

✓ На стене, с
помощью кронштейна




✓ На полу, с
помощью ножек




Beta

БЕТА

ТИП	МОЩНОСТЬ Вт	H mm	L mm	D mm	C mm	E mm	ПЛОЩАДЬ (m ²), МОЩНОСТЬ 25 Вт/куб.м.	ПЛОЩАДЬ (m ²), МОЩНОСТЬ 35 Вт/куб.м.
EPHBM05P	500	389	585	205	300	1000	8	6
EPHBM07P	750	389	719	205	440	1000	12	9
EPHBM10P	1000	389	853	205	440	1000	16	11
EPHBM15P	1500	389	1121	205	700	1800	24	17
EPHBM20P	2000	389	1523	205	1000	1800	32	23

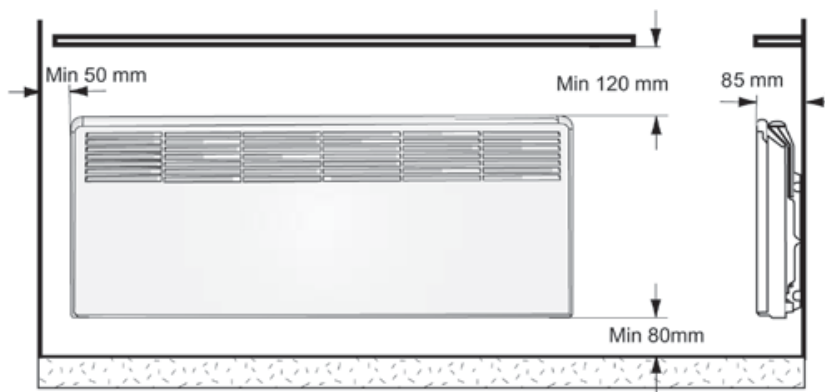

Минимально допустимое свободное пространство вокруг конвекторов Beta.

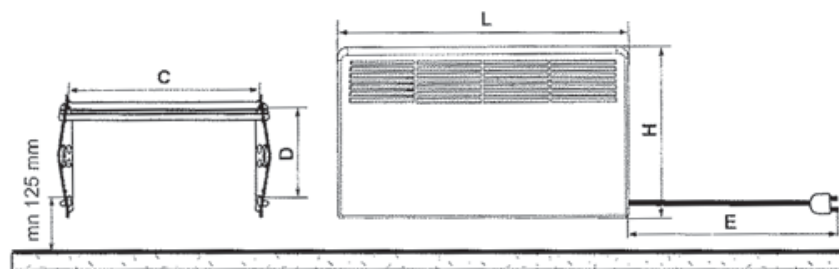

Габаритные размеры конвекторов Beta см. табл.

Электрическое отопление: конвекторы ENSTO

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ конвекторов – где можно устанавливать?

